




¡AUN MÁS SENCILLO!

RECEPTOR RF INTEGRADO CON TECLADO NUMÉRICO

- Para gestionar a distancia y en tiempo real un acceso de aparcamiento
- Para dar de alta, modificar o dar de baja un telemando sin tener que disponer de el
- Sin programador




06-0130-SP **INTRABOX DATA MINI** GPRS Eco con receptor HF integrado y un teclado numérico con 12 teclas + 10 años de actualizaciones ilimitadas

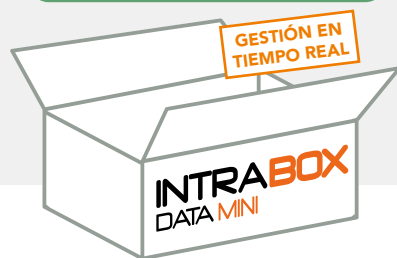

GESTIÓN REMOTA EN INTERNET
www.intratone.info

ESQUEMA SIMPLIFICADO

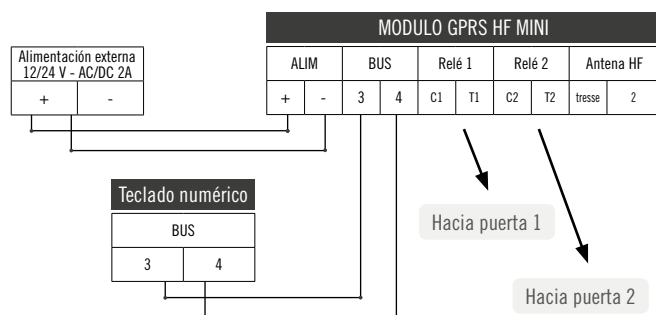

DESCRIPCIÓN

Numero máximo de accesos	2
Franjas acceso libre	•
Reloj anual	•
Rolling Code permanente	•
Numero máximo de telemandos/Llavemóvil	10 000
Numero máximo de códigos	80

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN

12/24 V DC 1 A mini

CABLEADO

Bloque GPRS-teclado numérico
2 hilos (1 par trenzado) 8/10^a
Distancia máxima 200 m

DIMENSIONES (L X A X P)

Bloque GPRS 162 x 96 x 53 mm
Teclado 85 x 137 x 16 mm

ENTORNO

Temperatura de trabajo
-20° C a +70° C
Temperatura de almacenamiento
-30° C a +80° C
Índice IP del bloque GPRS:
IP 55
Índice IP del teclado numérico:
IP 55