


Luminaria Dynamic LED Top-Stick F - 6.8W (con color de luz ajustable)

DATOS GENERALES	Luminaria LED adosada con color de luz ajustable	
Ref. EE84206W45	DYNAMIC LED TOPSTICK FK SOBREP.2700-5000K 6.8W 450MM	
Conexión:	Transformador DC24V + controlador Dynamic	
Corriente:	6,8 W	
Vida útil:	L70/B10 ≥ 50.000 horas	
Consumo: (eficiencia energética)	LED: 129 lm/W; luminaria: 830 lm (52 lm/W); esta luminaria incluye lámparas LED integradas, no extraíbles, de la clase energética A hasta A++	
Fidelidad del color:	Ra/CRI > 82* [*luz sol =100%]	
Temperatura del color:	Ajustable entre aprox. 2700 K y 5000 K (de blanco cálido a blanco neutro)	
Medidas:	450 mm x 40 mm	
Acabado:	Inox	
Garantía:	3 años	

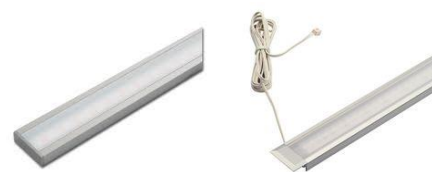

Curva de distribución luminosa



Dynamic LED Top-Stick F		xw	nw	cw
0,5m	∅ 610	1848 lx	1980 lx	2116 lx
1,0m	∅ 1220	462 lx	495 lx	529 lx
1,5m	∅ 1830	205 lx	220 lx	235 lx
2,0m	∅ 2440	116 lx	124 lx	132 lx
2,5m	∅ 3050	74 lx	79 lx	85 lx

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS

Referencia	DESCRIPCIÓN	
EE86000015	TRANSFORM. LED 24V 15W	Transformador Led de 15W (VER INFO. SOBRE TRANSFORMADORES AL FINAL)
EE86000030	TRANSFORM. LED 24V 30W	Transformador Led de 30W. (VER INFO. SOBRE TRANSFORMADORES AL FINAL)
EE86607500	Controlador Dynamic 24V	Controlador por radio (mediante un mando, incluido) de 24V para el control de la temperatura del color de la luz de extra-cálido a blanco frío. (VER INFO. SOBRE TRANSFORMADORES AL FINAL)



MEDIDAS E INSTALACIÓN

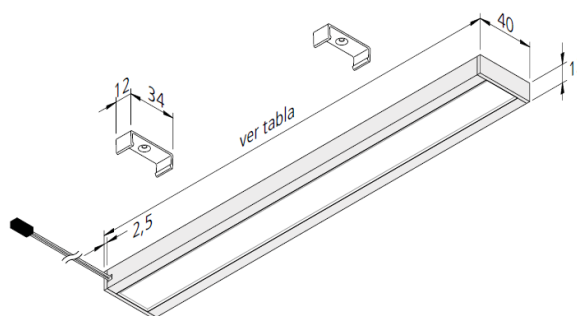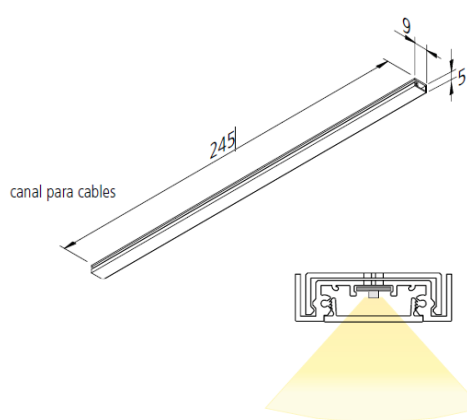

Particularidades: solo 12 mm de altura de montaje; sin puntos luminosos visibles; color de la luz ajustable entre 2700 K (xw) y 5000 K (cw) máx. 20 W o 2,4 por cable de conexión; sin zonas oscuras; barra con alimentación lateral para infinitas tiras luminosas