


BISAGRAS INVISIBLES SOSS PARA MUEBLES


Ref	BM0124ZM04	BM0123ZM03	BM0123ZM44	BM0124AI06 BM0124ZM06	BM0125HL03
Ref SOSS	101	103	203	204	404
largo	43	38	44,5	60	38
Ancho	9,63	13	13	13	13
Espesor de la chapa	5,5	5,5	5	6,4	1,4
Grueso min. madera	13	19	19	19	17,5
Espesor mortaja	12	15	18,3	18,3	16
Despeje abierta	7,5	10	9	9,13	10
Medida tornillos	2,5x20	3,5x25	3,5x25	4x30	3x20
Peso orientativo	35kg	30kg	25kg	30kg	25kg
Nº de bisagras	3	3	3	3	3
Ancho de la puerta	4 00	400	400	500	400
ZM: dorado mate	Al: inox	HL: latonado	ZM: dorado mate		

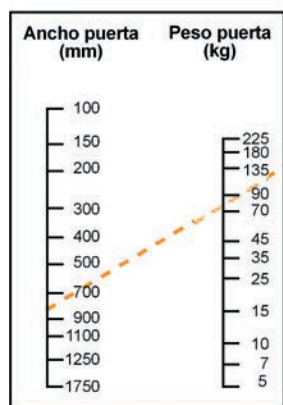

Instrucciones de uso

Ejemplo:

Una puerta de 760mm de ancho, 90kg de peso y 41mm de espesor requerirá 4 bisagras SOSS Nº218. La línea de puntos naranja indica como fue determinado este resultado basado en el cuadro. Si tiene alguna duda, por favor consulte a Bolibar.

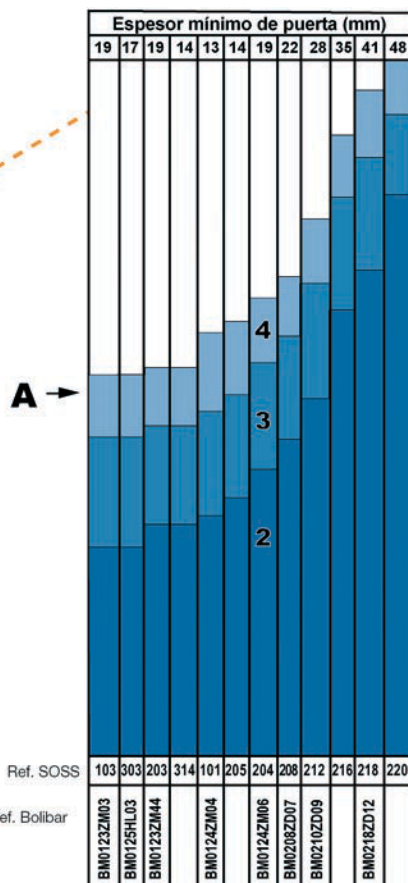

Selección de la bisagra SOSS correcta para su proyecto

- Determine el ancho, espesor y peso de la puerta. (Si tiene dudas sobre el peso, póngase en contacto con el fabricante o proveedor).
- Luego trace una línea recta en el cuadro, comenzando por el lado izquierdo en el punto apropiado en la columna de anchos de puerta hasta el punto correcto en la columna de pesos de puerta finalizando en la línea A.
- En el punto donde la línea se cruza con A, trace una línea horizontal a través del cuadro hasta la columna que indica el espesor correcto de su puerta.
- Mirando abajo de la columna, verá la cantidad de bisagras que necesita y, al pie de la columna, se incluye el código del proveedor y el código de Bolibar.