





Luminaria LED Power-Stick TF (opaco)

DATOS GENERALES	Intensa barra LED enchufable sin zonas oscuras
Ref. EE84544W20	INTENSA LED ENCHUF. POWER STICK TF 4000K 4W 200MM
Ref. EE84546W30	INTENSA LED ENCHUF. POWER STICK TF 4000K 6W 300MM (incluye cable de alimentación lateral)
Conexión:	Transformador DC24V
Corriente:	4 W (EE84544W20) / 6 W (EE84546W30)
Vida útil:	L70/B10 > 60.000 horas (13 años a 8h uso diario)
Consumo: (eficiencia energética)	LED 110 lm/W; luminaria: 1700 lm/m (85 lm/W); esta luminaria incluye lámparas LED integradas, no extraíbles, de la clase de energía A hasta A++
Fidelidad del color:	Ra/CRI > 82 * [*luz sol =100%]
Temperatura del color:	4000 K (blanco neutro)
Medidas:	200 mm (EE84544W20) / 300 mm (EE84546W30)
Acabado:	Inox
Garantía:	3 años



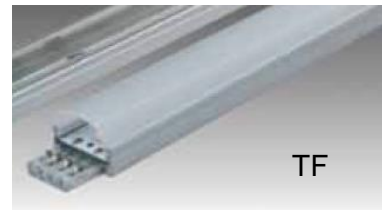

	ww	nw
0,5m	2520 lx	2720 lx
1,0m	630 lx	680 lx
1,5m	280 lx	302 lx
2,0m	158 lx	170 lx
2,5m	101 lx	109 lx

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS

Referencia	DESCRIPCIÓN	
EE84570025	CONEXION ENTRE TRANSFORM.Y BARRAS TWIN-STICK 2 (EE8464) 25CM	Cable de conexión entre el transformador y la primera barra de Led Power-Stick TF de 2500mm. 
EE86000015	TRANSFORM. LED 24V 15W	Transformador Led de 15W (VER INFO. SOBRE TRANSFORMADORES AL FINAL) 
EE86000030	TRANSFORM. LED 24V 30W	Transformador Led de 30W. (VER INFO. SOBRE TRANSFORMADORES AL FINAL) 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS OPCIONALES

215 270 603 021 (no codificat, no en moble)	CONEXION ENTRE 2 BARRAS TWIN-STICK 2	Cable de interconexión entre dos barras e 300 mm (en caso de necesitar hacer curvas). 
EE84592506	TAPA LED 25MM POWER STICK TF(EE8454) TIRA 6M	Tapa perfil de cierre para la guía de ancho 25mm. Se sirve en rollo de 6 metros. Material PC intensamente matificado. 

MEDIDAS E INSTALACIÓN

Particularidades: (cw) máx. 32 W o 2,4 por cable de conexión; sin zonas oscuras; barra con alimentación lateral para infinitas tiras luminosas