


Luminaria LED Pipe F - 6,5 W





DATOS GENERALES	Luminaria lineal LED giratoria con panel luminoso homogéneo
Ref. EE84306W31	LED PIPE F SOBREP.3000K 6.5W 310MM (DISPONIBLE EN MÁS MEDIDAS)
Conexión:	Transformador DC24V
Corriente:	6,5 W
Vida útil:	L70/B10 > 60.000 horas
Consumo: (eficiencia energética)	LED: 107 lm/W luminaria: 1100 lm/m (51 lm/W); esta luminaria incluye lámparas LED integradas, no extraíbles, de la clase de energía A hasta A++
Fidelidad del color:	Ra/CRI > 95* [*luz sol =100%]
Temperatura del color:	3000 K (blanco cálido)
Medidas:	310 mm x 16,5 mm
Acabado:	Inox
Garantía:	3 años

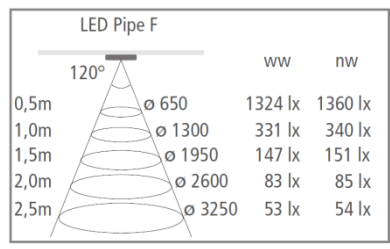

Curva de distribución luminosa



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS

Referencia	DESCRIPCIÓN	
EE84350000	SET SOPORTE MAGNETICO P/LED PIPE EE8434	Soporte magnético transparente. 
EE86750025	CABLE CONECTOR LED 24V P/LUMINARIAS 2.5M	Cable Conexión Led. 
EE86000015	TRANSFORM. LED 24V 15W	Transformador Led de 15W (VER INFO. SOBRE TRANSFORMADORES AL FINAL) 
EE86000030	TRANSFORM. LED 24V 30W	Transformador Led de 30W. (VER INFO. SOBRE TRANSFORMADORES AL FINAL) 

MEDIDAS E INSTALACIÓN

sin casquillo en la versión de 1200 mm

disposición de montaje con distancias admisibles

min. 20

cuilquiera