



Montaje



Marco macizo



Marco de acero

BO0310NS14 3 REGULACIONES

Bisagra para puertas de paso. TECTUS TE 310 3D

Sistema de bisagras totalmente oculto apto para puertas de paso de hasta 60kg (RF30)

Bisagra SIMONSWERK para proyectos TECTUS TE310 3D.

Completamente ocultas para puertas al ras con marco de madera, acero o aluminio. Con ángulo de apertura hasta 180°, tamaño 140mm, utilizables indistintamente a derecha e izquierda, técnica de deslizamiento libre de mantenimiento, tres posibilidades de regulación tanto en altura como lateralmente de +/- 3mm, en profundidad +/-1mm.

Acabado: Galvanizado similar al inoxidable, pintado en color F1 (cromado mate), pintado en color F2 (níquelado mate).


Marcos macizos de madera: No es necesario la utilización adicional de elementos de fijación.

Marcos huecos de madera: Es necesario la utilización adicional de elementos de fijación TECTUS TE 310 3D FZ cincado.


Marcos de acero: Es necesaria la utilización de elementos de fijación TECTUS TE 310 3D SZ cincado e inoxidable.

Marcos de aluminio: Con el elemento de fijación del fabricante del marco.

NS: níquel satinado

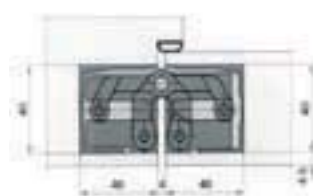

Marco macizo



Marco de acero

BO0510NS18 3 REGULACIONES

Bisagra para puertas pesadas. TECTUS TE 510 3D

Sistema de bisagras totalmente oculto apto para puertas de paso de hasta 100kg (RF30)

Bisagra SIMONSWERK para proyectos TECTUS TE510 3D.

Completamente ocultas para puertas al ras con marco de madera, acero o aluminio. Con ángulo de apertura hasta 180°, tamaño 180mm, utilizables indistintamente a derecha e izquierda, técnica de deslizamiento libre de mantenimiento, tres posibilidades de regulación tanto en altura como lateralmente de +/- 3mm, en profundidad +/-1mm.

Acabado: Galvanizado similar a inoxidable, pintado en color F1 (cromado mate), pintado en color F2 (níquelado mate).


Marcos macizos de madera: No es necesario la utilización adicional de elementos de fijación.

Marcos huecos de madera: Es necesario la utilización adicional de elementos de fijación TECTUS TE510 3D FZ cincado o inoxidable.

Marcos de acero: Es necesaria la utilización de elementos de fijación TECTUS TE 510 3D SZ cincado e inoxidable.

Marcos de aluminio: Con el elemento de fijación del fabricante del marco.

NS: níquel satinado

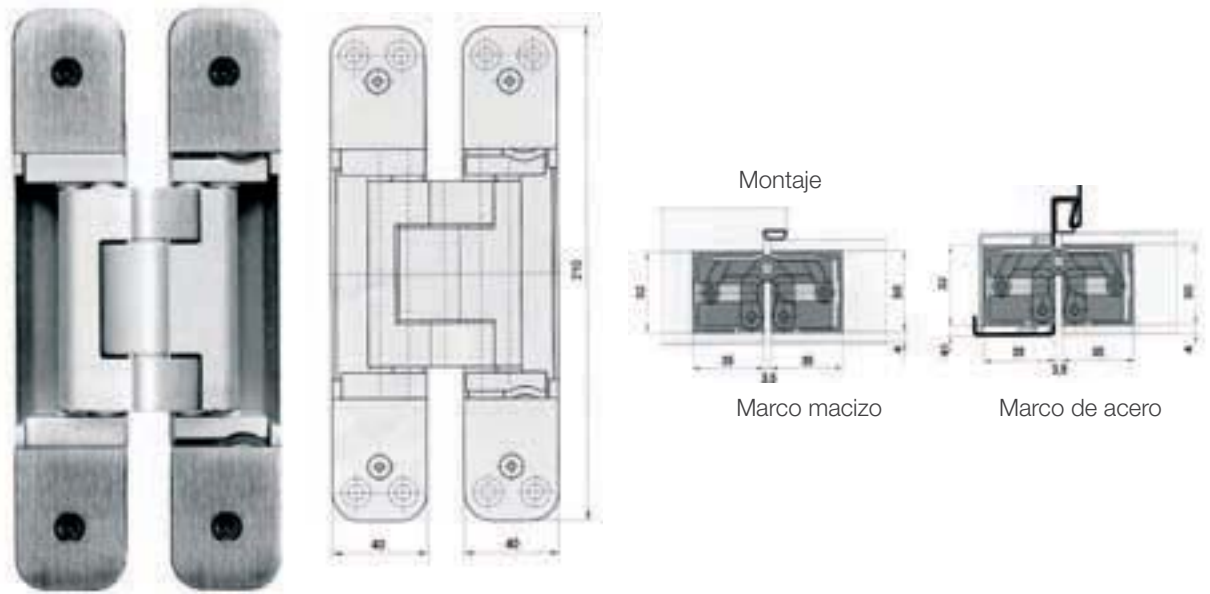

BO0610NS21 3 REGULACIONES

Bisagra para puertas muy pesadas. TECTUS TE 610 3D

Sistema de bisagras totalmente oculto apto para puertas de paso de hasta 180kg.

Bisagra SIMONSWERK para proyectos TECTUS TE610 3D.

Completamente ocultas para puertas al ras con marco de madera, acero o aluminio. Con ángulo de apertura hasta 180°, tamaño 210mm, utilizables indistintamente a derecha e izquierda, técnica de deslizamiento libre de mantenimiento, tres posibilidades de regulación tanto en altura como lateralmente de +/- 3mm, en profundidad +/-1mm.

Acabado: Galvanizado similar a inoxidable, pintado en color F1 (cromado mate), pintado en color F2 (níquelado mate).

Marcos macizos de madera: No es necesario la utilización adicional de elementos de fijación.

Marcos huecos de madera: Es necesario la utilización adicional de elementos de fijación TECTUS TE610 3D FZ cincado.

Marcos de acero: Es necesaria la utilización de elementos de fijación TECTUS TE 610 3D SZ cincado e inoxidable.

Marcos de aluminio: Con el elemento de fijación del fabricante del marco.


NS: níquel satinado



BO0800NI00 3 REGULACIONES

NI: níquel

HORIZONTAL

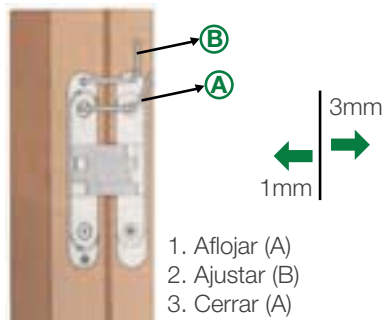

VERTICAL

